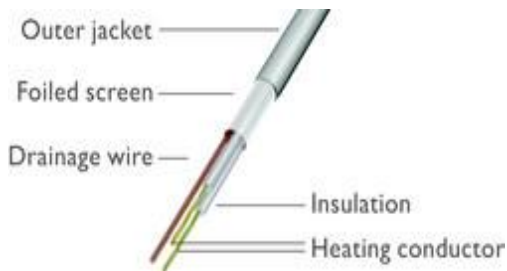


CTACV-20 dviejų laidininkų **20 W/m** galios, dvigubai izoliuotas šildymo kabelis (**M2**), su aliuminio folijos ir alavuoto vario ekranu (su atmintimi), laidininkų fluoropolimero izoliacija ir išoriniu polipropileno apvalkalu. Atsparus UV spinduliams. Puikiai tinka stogų ledo ir sniego tirpinimo sistemų (stogų latakų, lietvamzdžių, vandens surinkimo latakų) ir grunto (rampos, įvažiavimų, pakilimų ir nusileidimų į parkingus, šaligatvių, stovėjimo aikštelių, tiltų, laiptų ir t. t.) apsaugai nuo apledėjimo, užšalusio grunto atšildymui žiemos metu (statybų aikštelėse).

Montuojamas:

Klojant latakuose, lietvamzdžiuose, stogo kraštuose ir į betono ar akmens dulkių sluoksnį tiesiai po trinkelėmis, įėjimų, įvažiavimų, stovėjimo aikštelių, pakrovimo rampų, šaligatvių ir tiltų apsaugai nuo apledėjimo, ir tiesiogiai ant užšalusio grunto, iš viršaus uždengiant akmens vatos dembliais.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Galia	20 W/m
Įtampa	230V AC
Kabelio skersmuo	5.9 mm
Pajungimo laidas	5 m
Išorinė kabelio izoliacija	Polivinilo chloridas (PVC)
Min. lenkimo spindulys	8 skersmenys
Maksimali temperatūra	+80°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP)
Šildymo kabelio spalva	Juoda
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	20 metų

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Įtampa (V)	Ilgis (m)	Galia (W)	Varža (Ω)	Prekės kodas
CTACV-20	230	8	160	330.6	82000500
CTACV-20	230	14	270	195.9	82000505
CTACV-20	230	17	340	155.6	82000510
CTACV-20	230	22	450	117.6	82000515
CTACV-20	230	27	540	98.0	82000520
CTACV-20	230	32	640	82.7	82000525
CTACV-20	230	39	780	67.8	82000535
CTACV-20	230	44	870	60.8	82000540
CTACV-20	230	54	1070	49.4	82000550
CTACV-20	230	64	1290	41.0	82000555
CTACV-20	230	79	1580	33.5	82000560
CTACV-20	230	92	1850	28.6	82000565
CTACV-20	230	117	2300	23.0	82000570
CTACV-20	230	141	2750	19.2	82000575