


CTAV-10 dviejų laidininkų **10 W/m** galios šildymo kabelis su aliuminio folijos ir alavuoto vario ekranu. Ypač plonas šildymo kabelis (su atmintimi) puikiai tinka instaliuojant į išlyginamąjį ar tiesiai į plytelių klijų sluoksnį naujoms ir renovuojamoms šildomoms grindims įrengti. Taip pat tinka medinių šildomų grindų įrengimui, vandentiekio, kanalizacijos, technologinių vamzdynų apsaugai nuo užšalimo nešildomose patalpose, šaldymo kamerų grindų apsaugai nuo peršalimo.

Montuojamas:

Klojant tiesiai ant betono ar senų plytelių virtuvėje, koridoriuje, kambaryje ir kitose patalpose po plytelių, marmuro, granito, kilimine, parketo, parketlenčių, laminato danga. Taip pat įrengiant medines grindis ir klojant ant vamzdžių po termoizoliacijos kevalu, šaldymo kamerų grindyse po termoizoliaciniu sluoksniu.



TECHNINIAI DUOMENYS

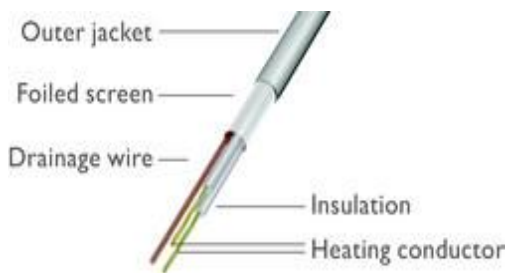

Galia	10 W/m
Įtampa	230V AC
Kabelio skersmuo	4.6 mm
Pajungimo laidas	3 m
Išorinė kabelio izoliacija	Polivinilo chloridas (PVC)
Min. lenkimo spindulys	8 skersmenys
Maksimali temperatūra	+70°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP)
Šildymo kabelio spalva	Raudona
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	20 metų

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Įtampa (V)	Ilgis (m)	Galia (W)	Varža (Ω)	Prekės kodas
CTAV-10	230	10	120	441.4	82244300
CTAV-10	230	20	250	211.5	82244305
CTAV-10	230	30	320	165.3	82244306
CTAV-10	230	40	400	132.2	82244310
CTAV-10	230	50	520	101.7	82244315
CTAV-10	230	60	600	88.3	82244320
CTAV-10	230	70	750	70.2	82244325
CTAV-10	230	90	950	55.5	82244330
CTAV-10	230	120	1100	48.5	82244335
CTAV-10	230	130	1300	40.7	82244340
CTAV-10	230	160	1700	31.0	82244345
CTAV-10	230	195	2000	26.4	82244350