


CTAV-18 dviejų laidininkų **18 W/m** galios šildymo kabelis su aliuminio folijos ir alavuoto vario ekranu. Ypač plonas šildymo kabelis (su atmintimi) puikiai tinka įrengiant naujas plonos arba storos konstrukcijos šildomas grindis ar renovuojant senas grindis (pagrindiniam, papildomam, akumuliaciniam šildymui), šaltų zonų prie vitrininių langų šildymo įrengimui. Taip pat lauko laiptų apsaugai nuo apledėjimo, montuojant kabelį tiesiai po akmens ar plytelių danga (plytelių klijų sluoksnyje), vandentiekio, kanalizacijos, technologinių vamzdžių apsaugai nuo užšalimo nešildomose patalpose.

Montuojamas:

Klojant tiesiai ant betono ar senų plytelių virtuvėje, koridoriuje, kambaryje ir kitose patalpose po plytelių, marmuro, granito, kilimine, parketo, parketlenčių, laminato danga. Taip pat montuojant kabelį tiesiai po akmens ar plytelių danga (plytelių klijų sluoksnyje) lauko laiptų pakopose ir klojant ant vamzdžių po termoizoliacijos kevalu.



TECHNINIAI DUOMENYS

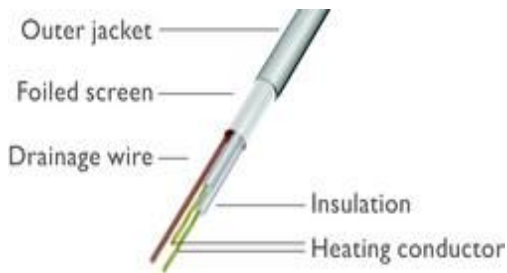

Galia	18 W/m
Įtampa	230V AC
Kabelio skersmuo	4.6 mm
Pajungimo laidas	3 m
Išorinė kabelio izoliacija	Polivinilo chloridas (PVC)
Min. lenkimo spindulys	8 skersmenys
Maksimali temperatūra	+70°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP)
Šildymo kabelio spalva	Raudona
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	20 metų

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Įtampa (V)	Ilgis (m)	Galia (W)	Varža (Ω)	Prekės kodas
CTAV-18	230	8	160	330.6	82244200
CTAV-18	230	14	260	203.3	82244205
CTAV-18	230	18	320	165.8	82244206
CTAV-18	230	24	420	125.5	82244210
CTAV-18	230	28	520	101.7	82244215
CTAV-18	230	34	600	88.4	82244220
CTAV-18	230	46	830	63.6	82244225
CTAV-18	230	57	1000	53.5	82244230
CTAV-18	230	69	1200	44.1	82244235
CTAV-18	230	83	1500	34.9	82244240
CTAV-18	230	100	1700	31.1	82244245
CTAV-18	230	123	2200	24.0	82244250
CTAV-18	230	150	2600	20.3	82244255
CTAV-18	230	166	2850	18.6	82244260