


Comfort HW yra savireguliuojantis šildymo kabelis, skirtas kompensuoti karšto vandens paskirstymo sistemų šilumos nuostolius. Kai karštas vanduo naudojamas retai, skirstomajame vamzdyne esantis vanduo atšąla ir didelis atšalusio vandens kiekis nuleidžiamas į kanalizaciją, kol karštas vanduo iš vamzdžių patenka į čiaupą.

Comfort HW kabelio galia reguliuojasi savaime, reaguodama į vamzdžio temperatūrą, vandens temperatūrai kylant, kabelio galia mažėja. Šildymo kabelį **Comfort HW** klojant ant vamzdžio (po šilumos izoliacija), eliminuojami šilumos nuostoliai, palaikoma karšto vandens temperatūra (45-70°C) vamzdyje.

Montavimas: **Comfort HW** šildymo kabelio klojimas yra paprastas ir greitas. Šildymo kabelį galima karpyti, kad tiksliai atitiktų vamzdžio ilgį. Kabelis sujungiamas kabelio sujungimo mova, kurioje pateikiami visi sujungimo komponentai viename rinkinyje.

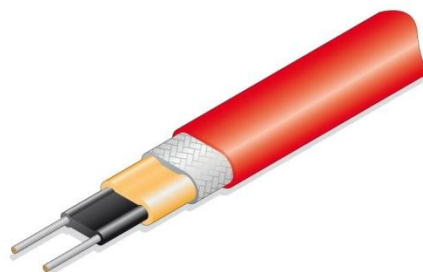

TECHNINIAI DUOMENYS

Galia	9 W/m (prie +55°C), 12 W/m (prie +60°C)
Tipas	Savireguliuojantis
Įtampa	230V AC
Matmenys	15,4x6,5 mm
Išorinė kabelio izoliacija	Termoplastikas
Min. lenkimo spindulys	20 mm
Maks. temperatūra kai kabelis išjungtas	+100°C
Maks. temperatūra kai kabelis įjungtas	+80°C
Min. montavimo temperatūra	-20°C
Karšto vandens palaikymo temperatūra	45-70°C

Maksimalus kabelio ilgis (m) vienai elektros grandinei, priklausomai nuo aplinkos temperatūros:

Aplinkos temperatūra	Comfort HW 25			Comfort HW 33		
	230 V					
	10A	16A	20A	10A	16A	20A
+10°C	72	115	125	46	75	90
0°C	61	98	120	40	68	82

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Galia	Prekės kodas
Comfort HW 25	9 W/m (prie +55°C)	98300957
Comfort HW 33	12 W/m (prie +60°C)	98300819